

# NICE GATE HI-SPEED SERIES

NOUA GAMĂ DE MOTOARE DE MARE VITEZĂ  
PENTRU AUTOMATIZAREA PORȚILOR



Nice



Nice Hi-Speed

**HI-SPEED**  
**FASTER THAN EVER**

IA FIINTĂ NOUA SERIE DE  
**AUTOMATIZARI RAPIDE** PENTRU  
PORTI BATANTE SI CULISANTE.  
**NICE ELIMINĂ TIMPUL  
DE AȘTEPTARE!**

Nice

# HI-SPEED GARANTIE DE SIGURANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

**Motoare de mare viteză pentru automatizarea porților.**

Soluția perfectă pentru situațiile în care este nevoie de manevre rapide de deschidere și închidere, pentru garantarea unui timp minim de așteptare și a confortului maxim.

**Nice, pentru liniștea dumneavoastră.**

**IDENTITATE ÎN DETALII.**

DEBLOCAREA ROȘIE INEDITĂ,  
PUTERNIC CARACTERIZATĂ,  
IDENTIFICĂ GAMA MOTOARELOR RAPIDE.

Nice Hi-Speed

> PENTRU PORȚI BATANTE



**WINGO**  
WG3524HS



**TOONA**  
T05024HS / T06024HS



**HYKE**  
HK7024HS / HK7224HS



**FAB**  
MFAB3024HS

O GAMĂ CARE  
İNDEPLINEȘTE  
ORICE CERINȚĂ

> PENTRU PORȚI CULISANTE



**RUN**  
RUN400HS / RUN1200HS



**ROBUS**  
RB500HS



**ROBUS**  
RB250HS

O ofertă completă caracterizată de **instalații versatile, precizie și fiabilitate** datorită tehnologiei de identificare a obstacolelor.

Ideală atât pentru zone rezidențiale, cât și pentru aplicații industriale.

**HI-SPEED** PUTERNIC ȘI SIGUR,  
PENTRU ZONE URBANE CU TRAFIC INTENS



# WINGO 3524 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

**Pentru acționarea rapidă a porților batante cu canaturi de până la 3 m sau 200 kg, ideal pentru aplicații rezidențiale.**

Motoreductor electromecanic cu montare externă, 24 Vdc, cu encoder magnetic.

**Garantează viteză de manevrare:**  
deschidere la 90° în circa 10\* secunde.

**Fiabil:** codificatorul magnetic își menține în timp valorile prestabilite și o detectare precisă a obstacolelor.

**Silențios:** dispunere brevetată a componentelor interne, reducerea pieselor mobile.


**Instalare ușoară:** conexiuni electrice de sus, după montarea motoreductorului.

**Limitatoare de cursă mecanice** la deschidere, premontate.

## Centrală de comandă Moonclever MC824H:

- programare simplă, de la o singură tastă;
- autoînvățarea limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticarea anomaliilor;
- programarea duratei de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu tehnologie dublă;
- funcționare fără curent, cu baterii reîncărcabile opționale (PS324);
- echipată pentru conectarea marginilor sensibile de ultimă generație.

\*Dacă se ține cont de instalarea tipică, excluzându-se accelerarea și decelerarea.

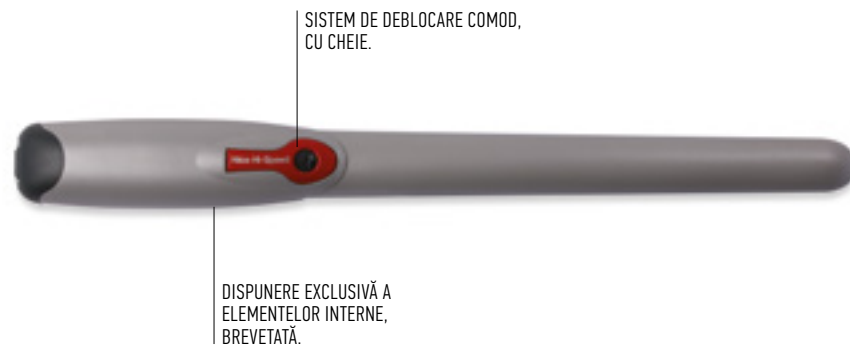


COD	DESCRIERE	BUC./PALET
WG3524HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU CODIFICATOR MAGNETIC, OPRIRE MECANICĂ LA DESCHIDERE ȘI LA ÎNCHIDERE	20


## CARACTERISTICI TEHNICE

COD	WG3524HS
<b>DATE ELECTRICE</b>	
ALIMENTARE (Vdc)	24
ABSORBȚIE (A)	5
PUTERE (W)	120
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>	
VITEZĂ (m/s)	>> 0,04 <<
FORTĂ (N)	1500
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	30
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIUNI (mm)	920x98x95 h
GREUTATE (kg)	6

## LIMITE DE UTILIZARE

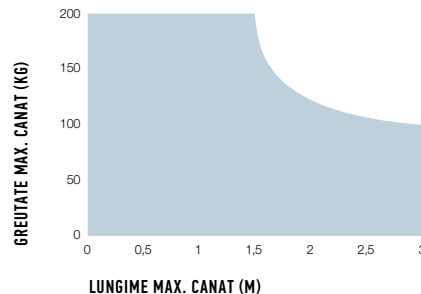

## DIMENSIUNI



# TOONA 5 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

**Pentru acționarea rapidă a porților batante cu canaturi de până la 5 m sau 400 kg, ideal pentru aplicații rezidențiale și industriale.**

Motoreductor electromecanic cu montare externă, 24 Vdc, cu encoder magnetic.

**Garantează viteză de manevrare: deschidere la 90° în circa 16\* secunde.**

**Fiabil:** codificatorul magnetic își menține în timp valorile prestabilite și o detectare precisă a obstacolelor.

**Silențios:** dispunere brevetată a elementelor interne și melc din bronz.

**Solid:** datorită carcasei formate din două protecții robuste din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri; rezistență sporită la agenții atmosferici.  
Componente interne în mișcare, integral din oțel, aliaje ușoare și tehnopolimeri.

**Compartiment pentru conexiuni, spațios și comod:** acces rapid și facilitat din partea superioară la piesele interne amplasate în compartimentul superior al motorului.

**Simple de instalat și întreținut:** cu condensator încorporat.


**Centrală de comandă Moonclever MC824H:**

- programare simplă, de la o singură tastă;
- autoînvățarea limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticarea anomaliilor;
- programarea duratei de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu tehnologie dublă;
- funcționare fără curent, cu baterii reîncărcabile opționale (PS324);
- echipată pentru conectarea marginilor sensibile de ultimă generație.

\*Dacă se ține cont de instalarea tipică, excluzându-se accelerarea și decelerarea.

ACCES UȘOR LA PĂRȚILE INTERNE DIN COMPARTIMENTUL SUPERIOR AL MOTORULUI

MANETĂ DE DEBLOCARE DIN ALUMINIU TURNAT SUB PRESIUNE, CONFORTABILĂ ȘI REZISTENTĂ




DISPUNERE EXCLUSIVĂ A ELEMENTELOR INTERNE, BREVETATĂ.

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
T05024HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU CODIFICATOR MAGNETIC, OPRIRE MECANICĂ LA DESCHIDERE ȘI LA ÎNCHIDERE	20

## CARACTERISTICI TEHNICE


COD	T05024HS
DATE ELECTRICE	>> 0,025 <<
ALIMENTARE (Vdc)	1800
ABSORBȚIE (A)	95
PUTERE (W)	
DATE DE PERFORMANȚĂ	44
VITEZĂ (m/sec)	-20 ÷ +50
FORTĂ (N)	965x115x105 h
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	7,5
DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	
DIMENSIUNI (mm)	
GREUTATE (kg)	

## LIMITE DE UTILIZARE

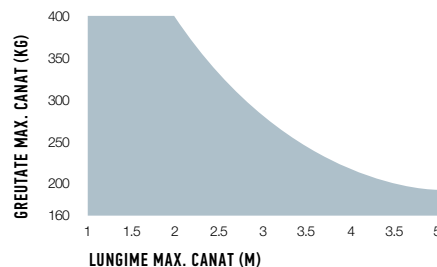

Forma, înălțimea porții și prezența vântului puternic pot reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic. Pentru zone expuse acțiunii vântului se recomandă modelele 230 Vac.

## DIMENSIUNI





# TOONA 6 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

## Pentru acționarea rapidă a porților batante cu canaturi de până la 6 m sau 1450 kg.

Motoreductor electromecanic cu montare externă, 24 Vdc, cu encoder magnetic.

### Cel mai puternic:

ideal pentru aplicații industriale destinate unei utilizări intese.

**Garantează viteză de manevrare:**  
deschidere la 90° în circa 30\* secunde.

**Fiabil:** codificatorul magnetic își menține în timp valorile prestabilite și o detectare precisă a obstacolelor.

**Silențios:** dispunere brevetată a elementelor interne și melc din bronz.

**Solid:** datorită carcasei formate din două protecții robuste din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri; rezistență sporită la agenții atmosferici.

Componente interne în mișcare, integral din oțel, aliaje ușoare și tehnopolimeri.

**Compartiment pentru conexiuni spațios și comod:** acces rapid și facilitat din partea superioară la piesele interne amplasate în compartimentul superior al motorului.

### Simplu de instalat și întreținut:

cu condensator încorporat.

### Centrală de comandă Moonclever MC824H:

- programare simplă, de la o singură tastă;
- autoînvățarea limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticarea anomaliilor;
- programarea duratei de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu tehnologie dublă;
- funcționare fără curent, cu baterii reîncărcabile opționale (PS324);
- echipată pentru conectarea marginilor sensibile de ultimă generație.


\*Dacă se ține cont de instalarea tipică, excluzându-se accelerarea și decelerarea.

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
TO6024HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU CODIFICATOR MAGNETIC, OPRIRE MECANICĂ LA DESCHIDERE ȘI LA ÎNCHIDERE	20


### CARACTERISTICI TEHNICE

COD	TO6024HS
<b>DATE ELECTRICE</b>	
ALIMENTARE (Vdc)	24
ABSORBȚIE (A)	5
PUTERE (W)	120
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>	
VITEZĂ (m/s)	>> 0,016 <<
FORTĂ (N)	2200
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	41
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIUNI (mm)	1200x128x150 h
GREUTATE (kg)	15

### LIMITE DE UTILIZARE

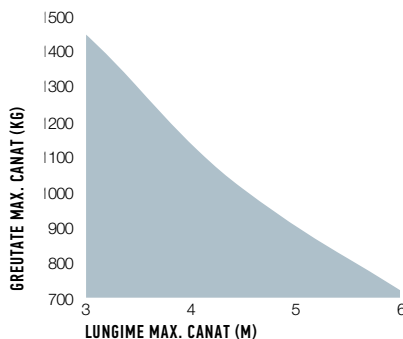

### DIMENSIUNI

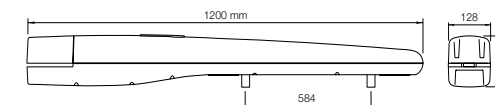

Forma, înălțimea porții și prezența vântului puternic pot reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

ACCES UȘOR LA PĂRȚILE INTERNE  
DIN COMPARTIMENTUL SUPERIOR  
AL MOTORULUI

MANETĂ DE DEBLOCARE DIN  
ALUMINIU TURNAT SUB PRESIUNE,  
CONFORTABILĂ ȘI REZISTENTĂ

DISPUNERE EXCLUSIVĂ A  
ELEMENTELOR INTERNE,  
BREVETATĂ.

CARCASĂ MAI REZISTENTĂ,  
COMPUSĂ DIN DOUĂ  
ÎNVELIȘURI ROBUSTE



**HI-SPEED** PORTI MAI RAPIDE CA NICIODATĂ!  
IDEAL PENTRU NECESITĂȚILE COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE



# HYKE HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

**Pentru acționarea rapidă a porților batante cu canaturi de până la 3 m sau 270 kg, ideal pentru aplicații rezidențiale, chiar și atunci când sunt prezenți stâlpi mari.**  
Motoreductor electromecanic cu braț articulat, montare externă, 24 Vdc, cu encoder magnetic.

**Ideal pentru utilizare intensă și manevre rapide:**  
deschidere la 90° în circa 10 secunde.

**Foarte puternic și fiabil:** datorită momentului de 500 Nm și tehnologiei cu codificator, pentru precizie milimetrică și fiabilitate.

**Mișcare sigură** cu detectarea obstacolelor prin tehnologie dublă.

## Robust

datorită carcasei din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri, rezistentă la agenții atmosferici.

**Două versiuni** ireversibile, 24 Vdc, cu limitator de cursă la deschidere și la închidere: cu unitate integrată (HK7024) și fără unitate (HK7224).


**Instalare practică și rapidă:** brațul articulat este reglabil pe lungime pentru flexibilitate maximă.

**Reglare rapidă și precisă a limitatoarelor de cursă:** opritori mecanici și șuruburi pentru reglare micrometrică.

**Fără pană de curent:** cu bateriile opționale (PS124) amplasate în motoreductor.

## Unitate de comandă încorporată (HK7024):

- programare simplă, de la o singură tastă;
- autoînvățarea limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticarea anomaliilor;
- programarea duratei de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu tehnologie dublă;
- echipată pentru conectarea marginilor sensibile de ultimă generație.



BRAȚ ANTIFORFECARE  
REGLABIL

CARCASĂ DIN ALUMINIU TURNAT  
SUB PRESIUNE



UNITATE DE COMANDĂ INTEGRATĂ



MANETĂ DE DEBLOCARE  
CONFORTABILĂ ȘI REZISTENTĂ

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
HK7024HS	IREVERSIBIL 24 Vdc, RAPID, CU ENCODER MAGNETIC, PREVĂZUT CU BRAȚ ARTICULAT, CU UNITATE INTEGRATĂ	12
HK7224HS	IREVERSIBIL 24 Vdc, RAPID, PREVĂZUT CU BRAȚ ARTICULAT, FĂRĂ UNITATE INTEGRATĂ	12

## CARACTERISTICI TEHNICE


COD	HK7024HS	HK7224HS
<b>DATE ELECTRICE</b>		
ALIMENTARE (Vac 50/60HZ)	230	-
ALIMENTARE (Vdc)	-	24
ABSORBȚIE (A)	1,5	6
PUTERE (W)	300	140
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>		
VITEZĂ (rpm)	» 2 «	
MOMENT (Nm)	500	
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	40	
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>		
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	54	
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIUNI (mm)	290x210x320 h	
GREUTATE (kg)	10,5	9,5

## LIMITE DE UTILIZARE

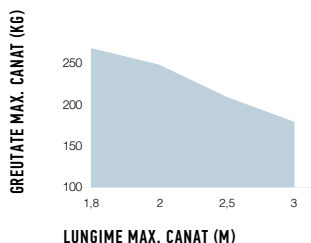

Forma, înălțimea porții și prezența vântului puternic pot reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

## DIMENSIUNI

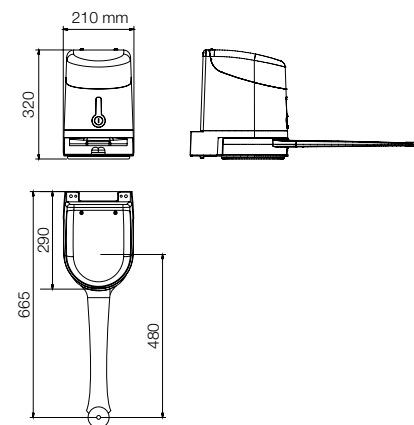

**HI-SPEED** DISCREȚIE TOTALĂ  
PENTRU CELE MAI DELICATE SITUAȚII



# M-FAB HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

**Pentru acționarea rapidă a porților batante cu canaturi de până la 3 m sau 300 kg, cu montare îngropată sau ascunsă, ideal pentru aplicații rezidențiale.**

Motoreductor electromecanic la 24 Vdc, cu encoder magnetic.

**Ideal pentru utilizare intensă și manevre rapide: deschidere la 90° în circa 8 secunde.**

**Casete de fundație ștanțate Fab Box cu opritor mecanic la deschidere:**

- din oțel INOX (MECX), recomandate pentru utilizare în condiții extreme,
- din cataforeză (MECF), deosebit de rezistente la oxidare.

**Fiabil și rezistent:** motoare realizate din părți interne solide din metal. Noua turnare sub presiune din aluminiu impermeabil IP67.

**Libertate maximă de alegere:** deblocare din interior și exterior, două modele cu cheie sau cu pârghie care pot fi asociate după preferința utilizatorului, ușor de acționat cu o singură mână.


**Utilizare simplă:** sistem de oprire mecanică la închidere. Deschidere standard la 110°, opțional la 360°.

**Compatibil în totalitate** cu seria Metro anterioară.

**Unitate de comandă Moonclever MC824H.**

- programare simplă, de la o singură tastă;
- autoînvățarea limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticarea anomaliilor;
- programarea duratei de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu tehnologie dublă;
- funcționare fără curent, cu baterii reîncărcabile opționale (PS324);
- echipată pentru conectarea marginilor sensibile de ultimă generație.

CHIAR ȘI MAI FIABIL  
ȘI MAI REZISTENT

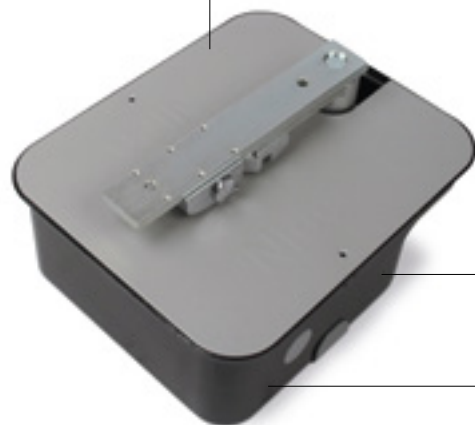

IMPERMEABIL,  
GRAD DE PROTECȚIE IP67

CASETE DE  
FUNDAȚIE FAB BOX

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
ME3024HS	IREVERSIBIL 24 Vdc, RAPID, CU CODIFICATOR MAGNETIC, PREVĂZUT CU MANETĂ DE CONECTARE ȘI OPRITOR MECANIC LA ÎNCHIDERE	18


COD	DESCRIERE	BUC./PALET
MECX	CASETĂ DE FUNDAȚIE AMBUTISATĂ DIN OȚEL INOX, CU OPRITOR MECANIC LA DESCHIDERE	20
MECF	CASETĂ DE FUNDAȚIE AMBUTISATĂ, FINISAJ PRIN CATAFOREZĂ, CU OPRITOR MECANIC LA DESCHIDERE	20

**OBSERVAȚIE:** deblocare cu cheie care poate fi asociat după preferință, la alegere între modelele MEA2 și MEA3.

## CARACTERISTICI TEHNICE


COD	ME3024HS
<b>DATE ELECTRICE</b>	
ALIMENTARE (Vdc)	24
ABSORBȚIE (A)	6
PUTERE (W)	170
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>	
VITEZĂ (rpm)	>> 2,6 <<
MOMENT (Nm)	180
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	80
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	67
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIUNI (mm)	390x322x194 h
GREUTATE (kg)	11

## LIMITE DE UTILIZARE

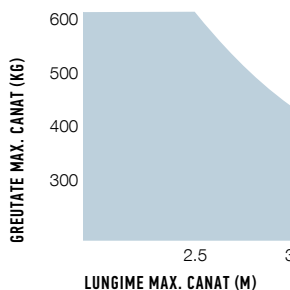

Forma, înălțimea porții și prezența vântului puternic pot reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic.

## DIMENSIUNI

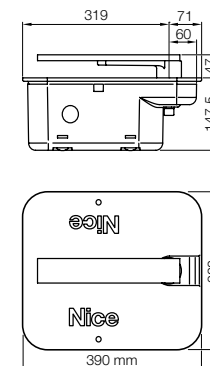

**HI-SPEED** ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ,  
SIGURANȚĂ MAXIMĂ ȘI RAPIDITATE DE INTERVENIRE



# ROBUS 250/500 HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

**Pentru acționarea rapidă a porților culisante de până la 250 kg (RB250HS) și 500 kg (RB500HS), pentru aplicații rezidențiale și industriale.**

Motoreductor electromecanic 24 Vdc.

**Ideal pentru utilizare intensivă, cu viteză de manevrare la deschidere și închidere de până la 44 cm/s.**

De exemplu, pentru deschiderea unei porți de 4 m este nevoie de aproximativ 10\* secunde cu RB250HS și de aproximativ 9\* secunde cu RB500HS.

**Simplu:** datorită sistemului BlueBUS care permite conexiuni cu doar două fire între unitatea de comandă și până la 7 perechi de fotocelule, dispozitive de comandă, de siguranță și semnalizare.

**Practic:** centrală de comandă și baterii tampon PS124 (opționale) care pot fi conectate prin intermediul unui conector comod cu cuplare ghidată, amplasate în Robus.

**Performant:** senzorul de temperatură adaptează forța motorului la condițiile climatice, adaptând în același timp și protecția termică.

O selecție master/slave sincronizează în mod automat chiar și 2 motoare, permițând automatizarea porților culisante cu două canaturi contrapuse.

**Inteligent:** datorită sistemului de detectare a obstacolelor și programării automate a timpilor de lucru. Autodiagnostic cu semnalizare prin led intermitent. 8 niveluri de programare.

**Signur:** accelerare și decelerare reglabile, la începutul și sfârșitul fiecărei manevre.

**Solid:** deblocare cu manetă din aluminiu și deschidere simplificată.

**Silențios:** motoreductor cu rulmenți.

\*Dacă se ține cont de instalarea tipică, excluzându-se accelerarea și decelerarea.




BAZĂ ȘI SISTEM DE DEBLOCARE DIN ALUMINIU TURNAT SUB PRESIUNE, CU VOPSEA EPOXIDICĂ.

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
RB250HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU UNITATE ÎNCORPORATĂ, LIMITATOR DE CURSĂ ELECTROMECHANIC, PENTRU PORȚI DE PÂNĂ LA 250 kg	14
RB500HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU UNITATE ÎNCORPORATĂ, LIMITATOR DE CURSĂ ELECTROMECHANIC, PENTRU PORȚI DE PÂNĂ LA 500 kg	14

## CARACTERISTICI TEHNICE

COD	RB250HS	RB500HS
<b>DATE ELECTRICE</b>		
ALIMENTARE (Vac 50/60 Hz)	230	230
ABSORBȚIE (A)	2,1	2,2
PUTERE (W)	430	450
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>		
VITEZĂ (m/s)	>> 0,4 <<	>> 0,44 <<
FORTĂ (N)	310	360
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	50	20
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>		
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44	
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIUNI (mm)	330x195x277 h	330x210x303 h
GREUTATE (kg)	8	11

## DIMENSIUNI

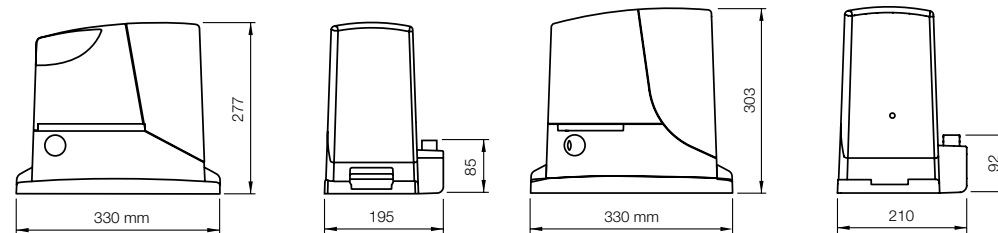

RB250

RB500

# RUN 400/1200 HS

OPERA BLUEBUS 24V

**Pentru acționarea rapidă a porților culisante de până la 400 kg (RUN400HS) și de până la 1200 kg (RUN1200HS), pentru aplicații rezidențiale și industriale.**

Motoreductor electromecanic la 24 Vdc.

**Cel mai puternic:** ideal pentru aplicații industriale destinate unei utilizări intese.

**Manevre rapide de deschidere și de închidere, cu o viteză de manevrare de până la 70 cm/s.**

De exemplu, RUN400HS deschide o poartă de 4 m în circa 6\* secunde, în timp ce RUN1200HS deschide o poartă de 7 m în circa 18\* secunde.

**Simplu:** datorită sistemului BlueBUS care permite conexiuni cu doar două fire între unitatea de comandă și până la 7 perechi de fotocelule, dispozitive de comandă, de siguranță și semnalizare.



COMPARTIMENT PENTRU UNITATEA DE COMANDĂ PROTEJATĂ DE CARCASĂ DETAȘABILĂ,

BAZĂ ȘI SISTEM DE DEBLOCARE DIN ALUMINIU TURNAT SUB PRESIUNE, CU VOPSEA EPOXIDICĂ.

**Practic:** unitate de comandă și încărcător PS524 (la care se conectează două baterii B12-B) amplasate în Run, care se pot conecta prin intermediul unui conector ușor de utilizat, cu cuplare ghidată.

**Performant:** senzorul de temperatură adaptează forța motorului la condițiile climatice, adaptând în același timp și protecția termică; o selecție master/slave sincronizează automat 2 motoare, permițând automatizarea porților culisabile cu două canaturi opuse.

**Inteligent:** datorită sistemului de detectare a obstacolelor și programării automate a timpilor de lucru. Autodiagnostic cu semnalizare prin led intermitent. 8 niveluri de programare.

**Sigur:** accelerare și decelerare reglabile, la începutul și sfârșitul fiecărei manevre.

**Solid:** deblocare cu manetă din aluminiu și deschidere simplificată.

**Silențios:** motoreductor cu rulmenți.


\*Dacă se ține cont de instalarea tipică, excluzându-se accelerarea și decelerarea.

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
RUN400HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU UNITATE ÎNCORPORATĂ, LIMITATOR DE CURSĂ ELECTROMECHANIC, PENTRU PORȚI DE PÂNĂ LA 400 kg	12
RUN1200HS	IREVERSIBIL, 24 Vdc, RAPID, CU UNITATE ÎNCORPORATĂ, LIMITATOR DE CURSĂ ELECTROMECHANIC, PENTRU PORȚI DE PÂNĂ LA 1200 kg	12

## CARACTERISTICI TEHNICE

COD	RUN400HS	RUN1200HS
<b>DATE ELECTRICE</b>		
ALIMENTARE (Vac 50/60 Hz)	230	230
ABSORBȚIE (A)	2	2
PUTERE (W)	415	415
<b>DATE DE PERFORMANȚĂ</b>		
VITEZĂ (m/s)	>> 0,7 <<	>> 0,37 <<
FORTĂ (N)	409	790
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	60	60
<b>DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE</b>		
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44	
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIUNI (mm)	400x255x387 h	
GREUTATE (kg)	24,5	

## DIMENSIUNI

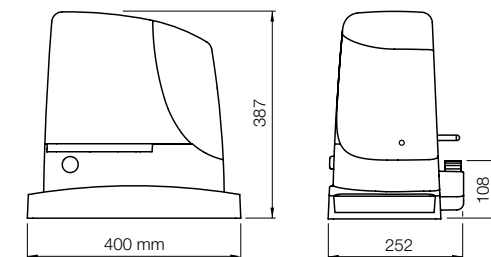




# NICE&SAFE PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A AUTOMATIZĂRII DUMNEAVOASTRĂ ESTE FOARTE SIMPLĂ!

## SIGURANȚĂ 100%

DATORITĂ TEHNOLOGIEI AVANSATE A UNITĂȚILOR DE COMANDĂ NICE ȘI A ULTIMELOR DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ, SISTEMELE DE AUTOMATIZARE ALE LINIEI HI-SPEED SUNT SINONIM AL EFICIENȚEI, FIABILITĂȚII ȘI CONFORTULUI, **ÎN DEPLINĂ CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE.**


## FĂRĂ CONEXIUNI PRIN CABLURI

AUTOMATIZAREA ESTE ÎNCĂ ȘI MAI SIGURĂ DATORITĂ SISTEMULUI DE DETECTARE ȘI COMUNICARE WIRELESS DINTRE MARGINEA SENSIBILĂ ȘI UNITATEA DE COMANDĂ, CARE PERMITE **IDENTIFICAREA OBSTACOLELOR IMEDIAT ȘI CU EXACTITATE.**

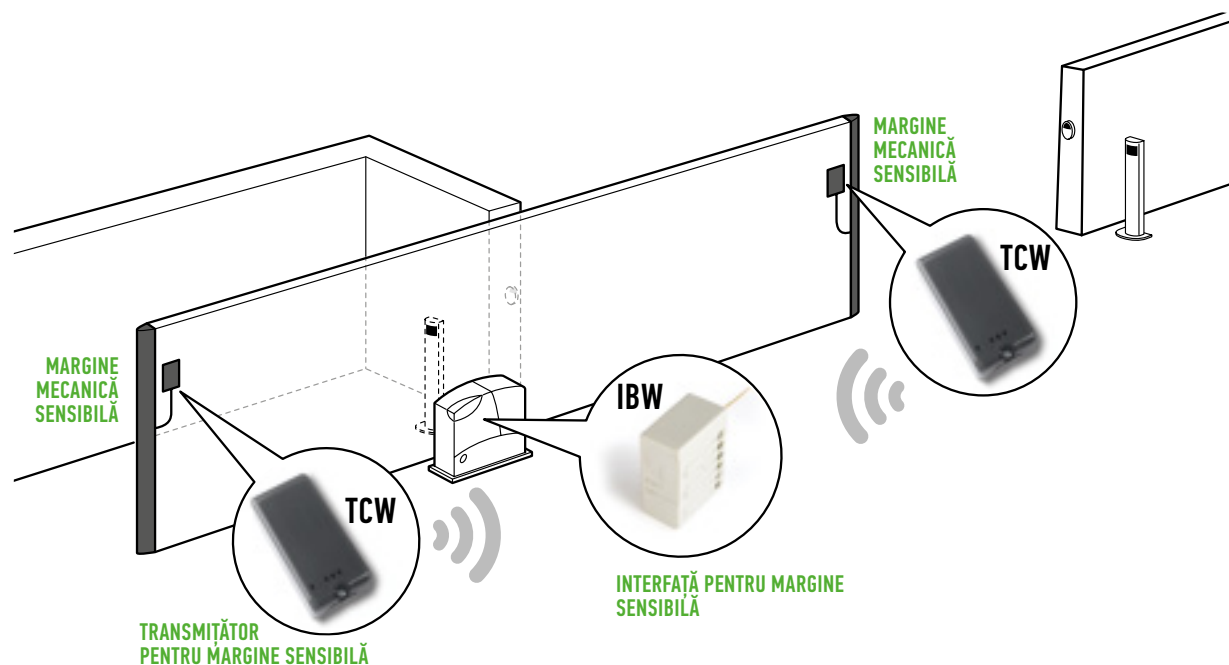

### SENZORI PENTRU MARGINI SENSIBILE TCW

SIGURANȚA MAXIMĂ ESTE GARANTATĂ DE SISTEMUL DE DETECTARE ȘI COMUNICARE WIRELESS ÎNTRE MARGINEA SENSIBILĂ, INTERFAȚĂ ȘI UNITATEA DE COMANDĂ, CARE PERMITE SĂ SE ACȚIONEZE RAPID LA IDENTIFICAREA UNUI OBSTACOL.

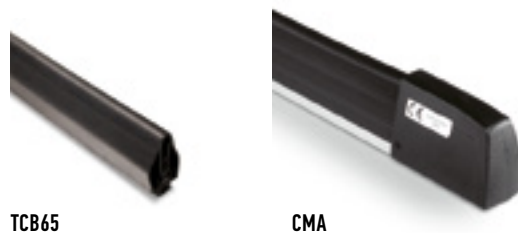

### MARGINI SENSIBILE REZISTIVE

PRECISE ȘI FIABILE, POT COMUNICA RAPID CU UNITATEA DACĂ EXISTĂ ANOMALII ÎN SISTEM, CUM AR FI DEFECTAREA PRODUSULUI. SE INSTALEAZĂ RAPID, ADAPTÂNDU-SE LA ORICE SITUAȚIE.



### INSTRUMENT PENTRU MĂSURAREA FORȚEI DE IMPACT

ÎI PERMITE INSTALATORULUI SĂ MĂSOARE ATENT ȘI CU EXACTITATE FORȚA DE IMPACT A AUTOMATIZĂRII ȘI SĂ O REGLEZE ÎN MOD OPTIMAL.

# SISTEME DE COMANDĂ

**NOILE TRANSMIȚĂTOARE NICE, ELEGANTE ȘI ACTUALE, PENTRU PORȚI ȘI UȘI DE GARAJ.**



## ERA-ONE

MAI MULT CONFORT ȘI PRACTICABILITATE.

TRANSMIȚĂTOARE CU 1, 2, 4 ȘI 9 CANALE, CU GESTIONARE A CODURILOR DE IDENTITATE ȘI A CERTIFICATELOR, CU FUNCȚIE DE AUTOÎNVĂȚARE ȘI RECEPTOR DE PROXIMITATE INTEGRAT. SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU GESTIONAREA SISTEMELOR PENTRU MULTIUTILIZATORI.



## ERA-FLOR

UN SISTEM CLASIC REVĂZUT PENTRU APLICAȚII MODERNE.

TRANSMIȚĂTOARE CU 1, 2 ȘI 4 CANALE, 433,92 MHz, COD DINAMIC CU FUNCȚIE DE AUTOÎNVĂȚARE ȘI COD SECVENȚIAL PENTRU CUPLARE MULTIPLĂ.



## ERA-INTI

TRANSMIȚĂTOARE VIU COLORATE ȘI MINIATURIZATE.

1 ȘI 2 CANALE, DISPONIBILE ÎN 6 CULORI DIFERITE. TRANSMIȚĂTOR 433,92 MHz COD DINAMIC CU AUTOÎNVĂȚARE.

# DISPOZITIVE DE CONTROL ȘI SEMNALIZARE

**SELECTOARE ȘI CITITOARE DE PROXIMITATE: PENTRU A VĂ GARANTA CONFORTUL, CU UN NOU DESIGN MINIMAL, MODERN ȘI DISCRET**



## ERA-KEYPAD

SELECTOARE DIGITALE PENTRU EXTERIOR, PENTRU INSTALAȚII ÎNGROPATE SAU 100% WIRELESS. DISPONIBILE ȘI CU TEHNOLOGIE DE CONECTARE NICE BLUEBUS.



## ERA-TRANSPONDER READER

CITITOARE DE PROXIMITATE PENTRU CARDURI ȘI CARTELE CU EMITĂTOR DE RĂSPUNS, INSTALARE DIN EXTERIOR. DISPONIBILE ȘI CU TEHNOLOGIE DE CONECTARE NICE BLUEBUS.



## ERA-KEY SWITCH

SELECTOARE CU CHEIE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE CU RETUR AUTOMAT, CILINDRU EUROPEAN SAU STANDARD. DISPONIBILE PENTRU INSTALAȚII DIN EXTERIOR ȘI PENTRU INSTALAȚII ÎNGROPATE.

**DISPOZITIVE DE CONTROL: O GAMĂ, COMPLETĂ VERSATILĂ ȘI FUNCȚIONALĂ**



## ERA-PHOTOCELLS SLIM

FOTOCELULE FIXE SINCRONIZATE, INCLUSIV CU TEHNOLOGIE DE CONECTARE NICE BLUEBUS. DISPONIBILE ÎN VERSIUNE ANTIEFRAȚIE CU CARTER METALIC. IDEAL ÎN SPAȚII ÎNGUSTE.



## ERA-PHOTOCELLS MEDIUM

FOTOCELULE FIXE SAU ORIENTABILE SINCRONIZATE, INCLUSIV CU TEHNOLOGIE DE CONECTARE NICE BLUEBUS. DISPONIBILE ÎN VERSIUNE ANTIEFRAȚIE CU CARTER METALIC. IDEAL PENTRU INSTALAȚII MĂI RĂSPÂNDITE.



## ERA-PHOTOCELLS LARGE

FOTOCELULE FIXE SAU ORIENTABILE SINCRONIZATE, INCLUSIV CU TEHNOLOGIE DE CONECTARE NICE BLUEBUS. DISPONIBILE PENTRU INSTALAȚII DIN EXTERIOR ȘI PENTRU INSTALAȚII ÎNGROPATE.



## ERA-POST

COLOANE PENTRU EXTERIOR DIN ALUMINIU CU CARCASĂ PROTEJATĂ PENTRU FOTOCELULE, SELECTOARE ȘI CITITOARE DE PROXIMITATE ERA. DISPONIBIL ÎN DOUĂ ÎNĂLȚIMI: 500 mm ȘI 1000 mm.



## ERA-LIGHT

LED INTERMITENT DE SEMNALIZARE, DEOSEBIT DE REZISTENT LA EVENTUALE ȘOCURI. DISPONIBIL CU DIFERITE TENSIUNI DE ALIMENTARE: 230 V, 24 V ȘI 12 V.



# NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

## GATE&DOOR

Sisteme pentru automatizarea și gestionarea porților, ușilor de garaj și a barierelor.

## SCREEN

Sisteme pentru automatizarea și gestionarea protecțiilor solare. Cel mai simplu mod pentru obținerea luminii corecte.

## INDUSTRIAL DOORS

Sisteme pentru automatizarea aplicațiilor industriale: uși secționale, obloane, uși cu închidere rapidă și rampe de încărcare.

## HOME SYSTEMS

Gestionarea integrată a sistemelor de alarmă și de automatizare a casei.

## LIGHTING

Sisteme de gestionare completă pentru controlarea și reglarea luminii.



Nice cares for the environment. Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation. Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.

**Nice**

Nice SpA  
Oderzo TV Italia

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)