

SPINBUSKIT 20/21/22

BLUEBUS

24V

Pentru uși secționale de până la 10,5 m²
și basculante de până la 11,8 m².

Trei versiuni în set:

- premontat, ghidaj din 3 piese de câte 1 m SPIN20KCE,
- cu ghidaj premontat de 3 m SPIN21KCE,
- ghidaj premontat de 4 m (3+1 m) SPIN22KCE.

Instalare rapidă în orice spațiu, cap orientabil, sistem deblocare cu cablu care poate fi poziționat în orice punct al garajului și fără a fi nevoie de instalarea unor butoane de comandă pe perete!

Extrem de simplu datorită sistemului BlueBUS

care permite conexiuni cu doar două fire între unitatea de comandă și două perechi de fotocelule.

Sigur: detectarea problemelor și programare automată a timpilor de funcționare, monitorizarea absorbției motorului în timpul funcționării, autodiagnosticare prin led intermitent și lumină de atenționare.

Accelerare și decelerare reglabile, la începutul și sfârșitul fiecărei manevre.

Echipate pentru conectarea bordurilor sensibile rezistive de ultimă generație 8,2 KOhm.

Lumină de control: cu lampă de 21 W.

COD	DESCRIERE	BUC./PALET	PREȚ L
SPIN20KCE	KIT PENTRU AUTOMATIZAREA UȘILOR SECȚIONALE ȘI A UȘILOR BASCULANTE GHIDAJ DIN 3 PIESE DE CÂTE 1 m	14	1.981,90
SPIN21KCE	KIT PENTRU AUTOMATIZAREA UȘILOR SECȚIONALE ȘI A UȘILOR BASCULANTE GHIDAJ PREMONTAT DE 3 m	15	1.863,50
SPIN22KCE	KIT PENTRU AUTOMATIZAREA UȘILOR SECȚIONALE ȘI A UȘILOR BASCULANTE GHIDAJ DIN 1 PIESĂ DE 3 m + 1 PIESĂ DE 1 m	15	2.206,20

N.B. Conținut ambalajului poate varia; întrebați întotdeauna vânzătorul.


CARACTERISTICI TEHNICE

COD	SN6021
DATE ELECTRICE	
ALIMENTARE (Vac 50/60 Hz)	230
ABSORBȚIE (A)	0,8
PUTERE (W)	250
DATE DE PERFORMANȚĂ	
VITEZĂ (m/s)	0,20
FORTĂ (N)	650
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ZI)	50
DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	40
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIUNI (mm)	311x327x105 h
GREUTATE (kg)	3,6

LIMITE DE UTILIZARE

Folosind viteza maximă

	BASCULANTĂ, RABA-TARE PE PLAFON		BASCULANTĂ, RABA-TARE ÎN EXTERIOR		SECȚIONAL	
	H	L	H	L	H	L
SPIN20KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m
SPIN21KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m
SPIN22KCE	3,2 m	2,9 m	3,5 m	3,4 m	3,4 m	3,1 m

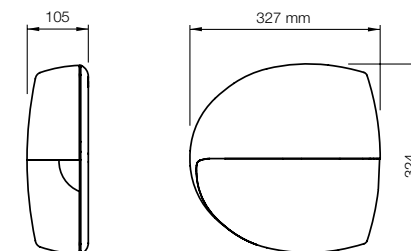

KITUL CONȚINE

SN6021

1 MOTOREDUCTOR SN6021
CU UNITATE SNA2
ȘI RECEPTOR CU CUPLAJ
SMXI ÎNCORPORATE.




FLO2RE

1 TRANSMIȚĂTOR 433,92 MHz
CU 2 CANALE.



SPIN20KCE

GHIDAJ DIN 3 PIESE
DE CÂTE 1 m.



3 x 1 m

SPIN21KCE


GHIDAJ DIN 1 PIESĂ DE 3 m.



1 x 3 m

SPIN22KCE

GHIDAJ DIN 1 PIESĂ DE 3 m
+ 1 PIESĂ DE 1 m.



1 x 3 m 1 x 1 m



SNA2
UNITATE DE SCHIMB PENTRU
SPIN20KCE, SPIN21KCE
ȘI SPIN22KCE.

**(PREȚ: VEZI LISTA PIESELOR
DE SCHIMB)**



SPA2
KIT PENTRU DEBLOCARE
DINSPRE EXTERIOR
CU CABLU METALIC.

BUC./AMB. 1
L 87,00



SPA5
BRAȚ OSCILANT CU GLISARE
PE RULMENȚI ȘI STRUCTURĂ
OPTIMIZATĂ PENTRU UȘI
BASCLANTE CU GABARIT
MARE.

BUC./AMB. 1
L 479,50



SPA6
BRAȚ DE CONECTARE
CU EXTENSIE LUNGIME
585 mm.

BUC./AMB. 1
L 47,20



SPA7
KIT DOUĂ PLĂCI DE FIXARE
SUPLIMENTARE.

BUC./AMB. 2
L 47,90*



SNA16
PLĂCI CU CUPLARE RAPIDĂ
PENTRU FIXARE PE TAVAN.

BUC./AMB. 10
L 167,70*



TS
PLĂCUȚĂ INDICATOARE.

BUC./AMB. 1
L 11,50




● KIT DE ALIMENTARE
SOLARĂ SOLEMYO PENTRU
AUTOMATIZAREA PORȚILOR,
UȘILOR DE GARAJ ȘI A
BARIERELOR INSTALATE
CHIAR ȘI LA DISTANȚĂ DE
RETEAUA ELECTRICĂ, FĂRĂ
A FI NEVOIE DE LUCRĂRI
DE TEREN COSTISITOARE
ȘI INTRUZIVE.
VEZI PAG. 171




SCHEMĂ DE INSTALARE


Secționat

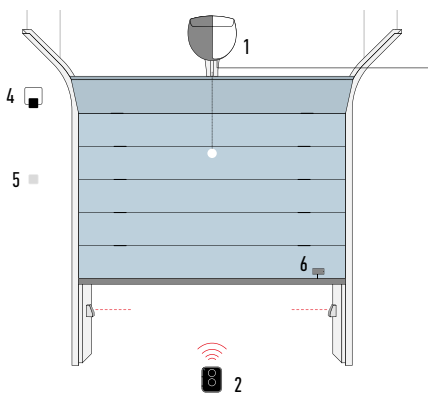

Basculantă rabatare pe plafon

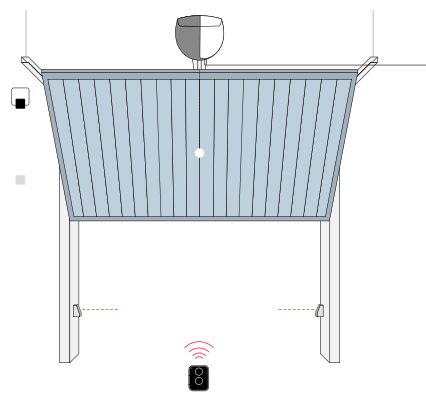

Basculantă rabatare în exterior

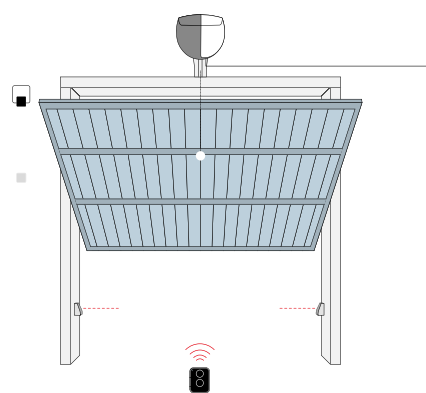

1. MOTOR
2. TRANSMIȚĂTOR
3. FOTOCELULE
4. LUMINĂ INTERMITENTĂ
5. SELECTOR CU CHEIE SAU DIGITAL
6. SENZOR PENTRU BORD SENSIBIL

* Prețul se referă la pachetul de vânzare. Pentru facilitarea depozitării, expediției și uniformității pachetelor se recomandă comandarea produselor în palet. În acest scop este indicat numărul de pachete pe palet. Desen cu valoare indicativă.