PF50R-AR

Fotocelula infrarosu cu prisma


Imagine



Specificatii

• Tensiune de alimentare:	12~30Vcc
• Consum:	60mA@24Vcc
• Raza de actiune:	0,5 ~ 5m
• Timp de raspuns:	20ms
• Lungime de unda fotocelula:	650 nm
• Releu contact uscat:	NO-COM-NC
• Sarcina maxima pe releu:	30Vcc/3A
• LED stare:	Rosu/ Galben
• Protectie la intemperii:	IP67
• Lungime cablului inclus:	2 metri
• Temperatura de operare:	-25°C~50°C
• Dimensiuni fotocelula:	50(L)x50(l)x20(H)mm
• Dimensiuni prisma:	60(L)x50(l)x10(H)mm

Dimensiuni

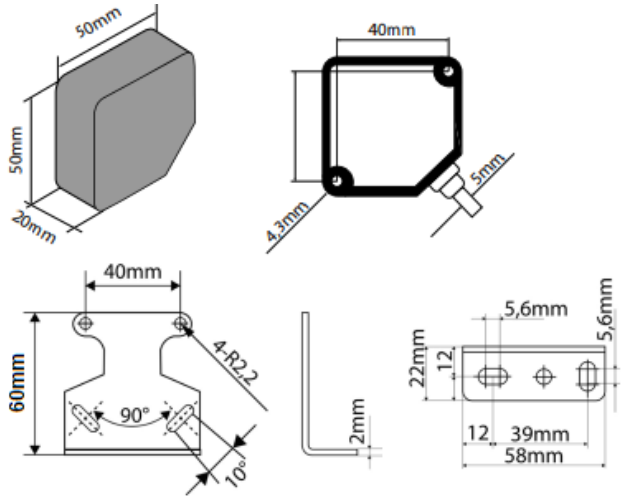

Descriere

Fotocelula infrarosu reflectorizanta cu prisma, care poate fi utilizata pentru detectia autovehiculelor/ persoanelor aflate in zona de actiune a automatizarilor de poarta sau bariere auto.
Fotocelula are un grad de protectie la intemperii IP67, iar functionarea sa nu este afectata de conditiile de lumina exterioara.

Conexiuni electrice

• Maro:	+12~30Vcc
• Albastru:	GND
• Negru:	Releu NO
• Galben:	Releu COM
• Alb:	Releu NC

Continut pachet

- 1 x fotocelula
- 1 x prisma
- 1 x suport fixare fotocelula
- 2 x piulite si suruburi metrice
- 1 x sablon orientare
- 1 x manual de instalare



Caracteristici

· Poate fi folosit pentru bariere auto, automatizari de poarta
· Laser fotocelula pentru a facilita alinierea cu prisma
· Cablare unilaterala
· Raza de actiune de pana la 5 metri
· Releu contact uscat NO/NC
· Protectie impotriva cablajului invers

Sugestii de instalare

· Fotocelula se va monta in linie fata de prisma, la o inaltime de minim 20cm fata de sol.
· Dupa alimentare zona dintre fotocelula si prisma trebuie sa fie libera deoarece fotocelula isi va face o calibrare.
· Recomandat este sa nu expuneti fotocelula in lumina directa a soarelui sau la alte surse de lumina.

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE