

TOONA 4

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Pentru porți batante cu canaturi de până la 3 m.

Motoreductor mecanic cu montare externă.

Disponibil și în versiunea 24 Vdc, cu codificator magnetic.

Ideal pentru utilizare în spații rezidențiale.

Fiabilitate și durată în timp datorită carcasei formate din două protecții robuste din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri; mai rezistent la agenții atmosferici.

Componente interne în mișcare, integral din oțel, aliaje ușoare și tehnopolimeri.

Silențiozitate: dispunere brevetată a elementelor interne și melc din bronz.

Compartiment pentru conexiuni spațios și comod: acces rapid și facilitat din partea superioară la piesele interne amplasate în compartimentul superior al motorului.

Simplitate de instalare și întreținere; cu condensator încorporat.

Unități de comandă recomandate:

Mindy A6F, A60, A700F; per T04024 Moonclever MC824H.

Versiune 24 Vdc cu codificator magnetic.

Ideală pentru o utilizare intensivă, compatibilă cu unitatea de comandă Moonclever MC824H:

- programare simplă, cu o singură tastă;
- autoînvațare a limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticare a anomaliilor;
- programare a intervalului de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
- funcționare pe baterii reîncărcabile opționale (PS324) în caz de întrerupere a curentului;
- echipată pentru conectarea bordurilor sensibile de ultimă generație.

ACCES COMOD LA PĂRȚILE INTERNE DIN COMPARTIMENTUL SUPERIOR AL MOTORULUI

MANETĂ DE DEBLOCARE DIN ALUMINIU TURNAT SUB PRESIUNE COMODĂ ȘI REZISTENTĂ

MOD EXCLUSIV DE DISPUNERE A ELEMENTELOR INTERNE, BREVETAT

COD	DESCRIERE	BUC./PALET
T04024	IREVERSIBIL, 24 Vdc, CU CODIFICATOR MAGNETIC, OPRIRE MECANICĂ LA DESCHIDERE	20
T04005	IREVERSIBIL, 230 Vac, RAPID, CU LIMITATOR DE CURSĂ LA DESCHIDERE	20
T04006	IREVERSIBIL, 230 Vac, RAPID, CU LIMITATOR DE CURSĂ LA DESCHIDERE ȘI LA ÎNCHIDERE	20
T04015	IREVERSIBIL, 230 Vac, LENT, CU LIMITATOR DE CURSĂ LA DESCHIDERE	20
T04605	REVERSIBIL, 230 Vac, RAPID, CU LIMITATOR DE CURSĂ LA DESCHIDERE	20


CARACTERISTICI TEHNICE

COD	T04024	T04005	T04006	T04015	T04605
DATE ELECTRICE					
ALIMENTARE (Vac 50 Hz)*	-	230			
ALIMENTARE (Vdc)	24	-			
ABSORBȚIE (A)	5	1.5		1.3	
PUTERE (W)	120	340		300	
DATE DE PERFORMANȚĂ					
VITEZĂ (m/s)	0.016		0.013		0.016
FORTĂ (N)	1800				
CICLU DE LUCRU (CICLURI/DRĂ)	95**	58	54	50	
DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE					
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44				
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50				
DIMENSIUNI (mm)	820x115x105 h				
GREUTATE (kg)	6				

* Versiunea 60 Hz disponibilă la cerere.

** În cazul unei instalări optime.


LIMITE DE UTILIZARE

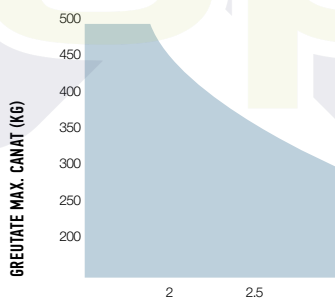

LUNGIME MAX. CANAT (M)

Forma, înălțimea porții și prezența vântului puternic pot reduce în mod considerabil valorile indicate în grafic. Pentru zone expuse acțiunii vântului se recomandă modelele 230 Vac.

DIMENSIUNI

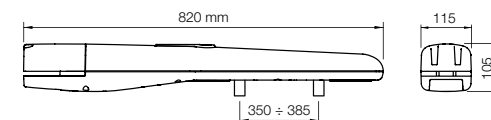

ACCESORII

Interschimbabilitate deplină cu modelele Moby: aceleași dimensiuni și suporturi de susținere



PLA6
SUPPORT POSTERIOR
LUNGIME 250 mm.

BUC./AMB. 1



PLA14
SUPPORT POSTERIOR
REGLABIL DE ÎNȘURUBAT.

BUC./AMB. 2



PLA15
SUPPORT ANTERIOR
REGLABIL DE ÎNȘURUBAT.

BUC./AMB. 2



PLA10
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ
DE 12 V VERTICALĂ
(OBLIGATORIE PENTRU
CANATURI MAI MARI DE 3 m).

BUC./AMB. 1



PLA11
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ
DE 12 V ORIZONTALĂ
(OBLIGATORIE PENTRU
CANATURI MAI MARI DE 3 m).

BUC./AMB. 1



PLA13
LIMITATOARE DE CURSĂ
MECANICE PENTRU
DESCHIDERE SAU ÎNCHIDERE.

BUC./AMB. 4



TS
PLĂCUȚĂ INDICATOARE.

BUC./AMB. 1



● KIT DE ALIMENTARE SOLARĂ SOLEMYO PENTRU AUTOMATIZAREA PORȚILOR, UȘILOR DE GARAJ ȘI A BĂRIERELOR INSTALATE CHIAR ȘI LA DISTANȚĂ DE REȚEAUA ELECTRICĂ, FĂRĂ A FI NEVOIE DE LUCRĂRI DE TEREN COSTISITOARE ȘI INTRUZIVE. VEZI PAG. 171

ACCESORIU


Pentru versiunea 24 Vdc



PS324
BATERIE 24 V
CU ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT.

BUC./AMB. 1

SCHEMĂ DE INSTALARE

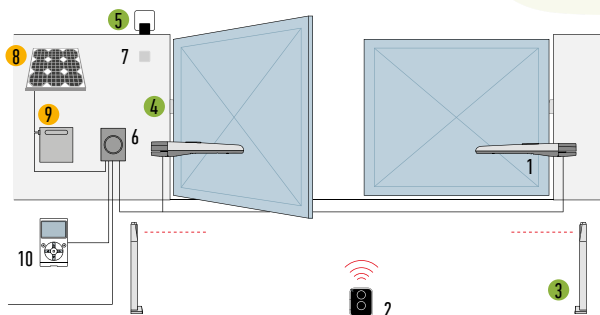

1. MOTOR
2. TRANSMIȚĂTOR
3. FOTOCELULE CU COLOANĂ
4. FOTOCELULE
5. LUMINĂ INTERMITENTĂ
6. UNITATE DE COMANDĂ
7. SELECTOR DIGITAL SAU SELECTOR CU CHEIE
8. PANOU SOLAR SYP
9. CUTIE BATERIE PSY24
10. ECRAN MULTIFUNCȚIONAL 0-VIEW

- ACCESORII DISPONIBILE ȘI ÎN VERSIUNEA WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORII DE ALIMENTARE SOLARĂ Solemyo